

Issued by
J.Ralph

Introduction from serial No.
N/A

Date
03/6/13

Product affected
EB+ Gen3

P/B No
0150R

Title / Subject
Gen3 vs Gen2 part numbers

Reg No.

Edition / Ref. No.

Page
1 of 8

Матрица заказных номеров Gen3

Настоящая матрица показывает заказные номера блоков Gen3, доступных на момент начала производства.

EBС EB+ Gen 3 Standard и Premium

Part No	Variants						
	2M	3M	DCV	QRV	STAB	S AUX	P AUX
823 008 001	✓		✓	✓	✓	✓	
823 008 101	✓		✓	✓	✓	✓	
823 008 111	✓		✓	✓	✓	✓	
823 008 213	✓		✓	✓	✓	✓	
823 008 291	✓		✓	✓	✓	✓	
823 034 001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
823 034 101	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
823 034 111	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
823 034 213	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
823 034 291	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
950 823 008	✓		✓	✓	✓	✓	
950 823 034	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Gen3 1M Slave (дополнительный блок): артикул. 810 023 001

Примечание: Подчиненный блок **EB+ Gen3 Slave** (ЭБУ + клапан) поставляется, как единый узел и не может быть поставлен раздельно по частям.

Issued by
J.Ralph

Introduction from serial No.
N/A

Date
03/6/13

Product affected
EB+ Gen3

P/B No
0150R

Title / Subject
Gen3 vs Gen2 part numbers

Reg No.

Edition / Ref. No.

Page
2 of 8

Замена блока Gen2

Данная матрица показывает, какие заказные номера Gen3 использовать для замены блоков Gen2.

Артикулы Gen2

Артикулы Gen3

820 001 xxx
820 005 xxx
820 007 xxx
820 008 xxx
820 009 xxx
820 011 xxx
820 019 xxx
820 023 xxx
820 031 xxx
820 032 xxx

950 823 008
950 823 008
950 823 008
950 823 008
950 823 008
950 823 008
950 823 008
950 823 008
950 823 008
950 823 008

820 026 xxx
820 030 xxx

950 823 034 (см. примечание 1 & 2)
950 823 034 (см. примечание 1 & 2)



Примечание 1:

Для системы Gen3 3M также требуется: дополнительный блок Gen3 Slave 810 023 001 и соединительный кабель 814 041 xxx (см. таблицу доступных длин).

Примечание 2:

Блоки Gen1 / 2 и дополнительный блок Gen3 Slave с соединительными кабелями HE совместимы!

Issued by
J.Ralph

Introduction from serial No.
N/A

Date
03/6/13

Product affected
EB+ Gen3

P/B No
0150R

Title / Subject
Gen3 vs Gen2 part numbers

Reg No.


Edition / Ref. No.

Page
3 of 8

Gen2 оснащён "Инфо Центром 1"

Диагностический разъем Gen2 перенесен на лицевую сторону блока Gen3 с изменением разъема с фиксатором на разъем в стиле AUX. Таким образом, при замене Gen2 с "Инфо Центр 1", необходимо приобрести следующее:

Адаптер кабеля **364 604 001**



Кабель "DIAG - Info Centre" (0.5 м) **814 019 011**



814 019 000 2

Или

Комплект адаптера (364604001 + 814 019011) **950 800 913**

Процедура: существующий кабель "Инфо Центр 1" подключается к "адаптеру кабеля", а кабель "DIAG - Info Centre" соединяет "адаптер кабеля" с разъемом DIAGN на блоке Gen3.

Issued by
J.Ralph

Introduction from serial No.
N/A

Date
03/6/13

Product affected
EB+ Gen3

P/B No
0150R




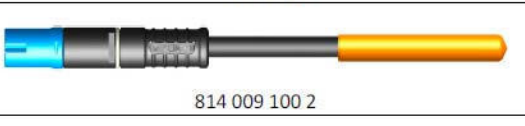




Title / Subject
Gen3 vs Gen2 part numbers

Reg No.

Edition / Ref. No.

Page
4 of 8

Кросс-таблица взаимозаменяемости кабелей Gen2 и Gen3

	Gen2	Gen3
Power A to ISO7638 (socket) - 24V	 <p>814 003 100 2</p>	Тот же самый
Power A to ISO7638 (socket) - 24V - No CAN	 <p>814 006 100 2</p>	Тот же самый
Power A to ISO7638 (plug) - 24V	 <p>814 004 100 2</p>	Тот же самый
Power A to Bare Wires	 <p>814 009 100 2</p>	Тот же самый
Power A to 7 Way DIN	 <p>814 026 000 2</p>	Тот же самый
7 Way DIN to ISO7638 (socket) - 24V	 <p>814 003 200 2</p>	Тот же самый
ISO7638 Socket to Plug	 <p>814 022 000 2</p>	Тот же самый
ISO7638 Diagnostic	 <p>815 018 001 2</p>	Тот же самый

Haldex Brake Products, Redditch, UK
www.haldex.com

This document contains confidential information and may not be photocopied, reproduced or transmitted in any form without the prior explicit permission of Haldex. Any contravention will be liable for damages and prosecution. All right reserved.

Issued by
J.Ralph

Introduction from serial No.
N/A

Date
03/6/13

Product affected
EB+ Gen3

P/B No
0150R

Title / Subject
Gen3 vs Gen2 part numbers















Reg No.

Edition / Ref. No.

Page
5 of 8

Кабели Gen2

Кабели Gen3

24N Power	 814 002 200 2	Тот же самый
Super Aux	 814 002 300 2	Тот же самый
Super Aux (to Male DIN)	 814 004 300 2	Тот же самый
Super Aux (to Male DIN with switch)	 814 029 000 2	Тот же самый
3M Link	 814 001 000 2	 814 041 000 2
Diag to Info Centre 2 / Y-Splitter	 814 019 000 2	 814 037 000 2
Diag to SOV	 814 010 000 2	 814 030 000 2
SOV to Info Centre 2	 814 025 000 2	Тот же самый
Diag to PC Interface	 814 001 600 2	 814 036 000 2
SOV to PC Interface	 814 011 000 2	Тот же самый

PRODUCT

BULLETIN



Issued by
J.Ralph

Introduction from serial No.
N/A

Date
03/6/13

Product affected
EB+ Gen3

P/B No
0150R

Title / Subject
Gen3 vs Gen2 part numbers













Reg No.

Edition / Ref. No.

Page
6 of 8

Кабели Gen2

Кабели Gen3

Diag to Telematics	 814 006 300 2	 814 033 000 2
Diag to TPMS (Rear Unterminated)	 814 040 000 2	Тот же самый
Diag to TPMS (Front Unterminated)	 814 040 100 2	Тот же самый
Diag to TPMS (Front Terminated)	 814 040 200 2	Тот же самый
Diag Y-Splitter	 814 038 001 2	Тот же самый
TPMS Splitter	 814 031 100 2	Нет прямой замены. Жгут можно собрать комбинацией 814 038 001 (разветвитель), 814 037 XXX - 2 шт. (ЭБУ-Разветвитель и Разветвитель-Инфо Центр 2), 814 040 001 (TPMS)
Sensor Extension	 814 004 400 2	Тот же самый
Auxiliary	 814 001 300 2	Тот же самый
Auxiliary DIN	 814 012 200 2	Тот же самый
Auxiliary to Y-Splitter	 814 032 000 2	Тот же самый
Auxiliary Y-Splitter 3x2x2 Way (Premium Aux)	 814 039 001 2	Тот же самый

Haldex Brake Products, Redditch, UK
www.haldex.com

This document contains confidential information and may not be photocopied, reproduced or transmitted in any form without the prior explicit permission of Haldex. Any contravention will be liable for damages and prosecution. All right reserved.

Issued by
J.Ralph

Introduction from serial No.
N/A

Date
03/6/13

Product affected
EB+ Gen3

P/B No
0150R

Title / Subject
Gen3 vs Gen2 part numbers







Reg No.

Edition / Ref. No.

Page
7 of 8

Кабели Gen2

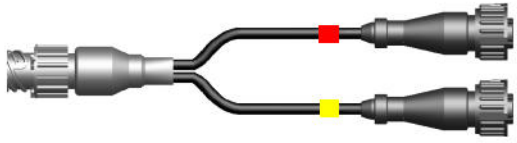Кабели Gen3

<p>Auxiliary Y-Splitter 3x3x3 Way</p>	 <p>814 039 101 2</p>	<p>Тот же самый</p>
<p>DIN Splitter 2x2x2 Way</p>	 <p>814 027 000 2</p>	<p>Тот же самый</p>
<p>DIN Splitter 3x2x2 Way (Premium Aux)</p>	 <p>814 028 000 2</p>	<p>Тот же самый</p>
<p>Accelerometer</p>	 <p>815 012 000 2</p>	<p>Тот же самый</p>
<p>Push Switchbox (Rear Mounted)</p>	 <p>815 031 000 2</p>	<p>Тот же самый</p>
<p>Push Switchbox (Front Mounted)</p>	 <p>815 040 000 2</p>	<p>Тот же самый</p>

PRODUCT BULLETIN



Issued by
J.Ralph

Introduction from serial No.
N/A

Date
03/6/13

Product affected
EB+ Gen3

P/B No
0150R

Title / Subject
Gen3 vs Gen2 part numbers

Reg No.

Edition / Ref. No.

Page
8 of 8

Gen3



Part No	Variants				Port 4 Side / 22				Front face				Port 41 Side / 21										
	DCV	QRV	STAB	S AUX	P	AUX	22	23	22	23	21	23	22	23	21	23	22	23	21	23	Test	41	1
823 008 001	>	>	>	>	>	>	M16	M16	M16	M16	M16	M16	M16	M16	M16	M16	M16	M16	M16	M16	M12	M16	M22
823 008 101	>	>	>	>	>	>	8x1	15x1.5	Plug	12x1.5	8x1	8x1	12x1.5	12x1.5	12x1.5	8x1	8x1	12x1.5	12x1.5	12x1.5	8x1	8x1	15x1.5
823 008 111	>	>	>	>	>	>	8x1	15x1.5	8x1	12x1.5	8x1	8x1	12x1.5	12x1.5	12x1.5	8x1	8x1	12x1.5	12x1.5	12x1.5	Plug	Plug	15x1.5
823 008 213	>	>	>	>	>	>	8x1	16x2	Plug	12x1.5	8x1	8x1	12x1.5	12x1.5	12x1.5	8x1	8x1	12x1.5	12x1.5	12x1.5	Plug	Plug	16x2
823 008 291	>	>	>	>	>	>	8x1	15x1.5	Plug	12x1.5	8x1	8x1	12x1.5	12x1.5	12x1.5	8x1	8x1	12x1.5	12x1.5	12x1.5	Plug	Plug	15x1.5
823 034 001	>	>	>	>	>	>	M16	M22	M12	M16	M16	M16	M16	M16	M16	M16	M16	M16	M16	M16	M12	M16	M22
823 034 101	>	>	>	>	>	>	8x1	15x1.5	Plug	12x1.5	8x1	8x1	12x1.5	12x1.5	12x1.5	8x1	8x1	12x1.5	12x1.5	12x1.5	8x1	8x1	15x1.5
823 034 111	>	>	>	>	>	>	8x1	15x1.5	8x1	12x1.5	8x1	8x1	12x1.5	12x1.5	12x1.5	8x1	8x1	12x1.5	12x1.5	12x1.5	Plug	Plug	15x1.5
823 034 213	>	>	>	>	>	>	8x1	16x2	Plug	12x1.5	8x1	8x1	12x1.5	12x1.5	12x1.5	8x1	8x1	12x1.5	12x1.5	12x1.5	Plug	Plug	16x2
823 034 291	>	>	>	>	>	>	8x1	15x1.5	Plug	12x1.5	8x1	8x1	12x1.5	12x1.5	12x1.5	8x1	8x1	12x1.5	12x1.5	12x1.5	Plug	Plug	15x1.5
950 823 008	>	>	>	>	>	>	M16	M22	M12	M16	M16	M16	M16	M16	M16	M16	M16	M16	M16	M16	M12	M16	M22
950 823 034	>	>	>	>	>	>	M16	M22	M12	M16	M16	M16	M16	M16	M16	M16	M16	M16	M16	M16	M12	M16	M22

Haldex Brake Products, Redditch, UK
www.haldex.com

This document contains confidential information and may not be photocopied, reproduced or transmitted in any form without the prior explicit permission of Haldex. Any contravention will be liable for damages and prosecution. All right reserved.